



性能特点:

- 频率范围: 0.5GHz~18GHz
- 插入损耗: 1.2dB
- 衰减量: 20dB
- 输入/输出驻波: 1.2/1.2
- 芯片尺寸: 1.10mm×1.45mm×0.10mm

产品简介:

NC1323C-118 是一种 GaAs MMIC 1 位数控衰减器芯片, 频率范围覆盖 0.5GHz~18GHz, 插入损耗小于 1.5dB, 输入输出驻波小于 1.2。采用 -5V/0V 逻辑控制, 开关速度小于 20ns, 1dB 压缩输入功率 +26dBm@5.5GHz。

电参数 (TA=+25°C, VC=-5V/0V)





指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.5~18			GHz
插入损耗		1.2	1.5	dB
衰减量		20		dB
输入驻波		1.2	1.3	-
输出驻波		1.2	1.3	-

使用限制参数

控制电压范围	-8V~+0.5V
最高输入功率	+30dBm
储存温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

典型曲线

为了使用户更直观地了解该芯片的性能指标, 下面给出了各个指标的曲线图。

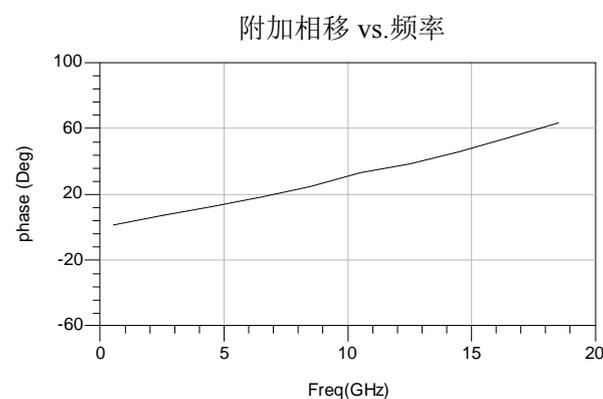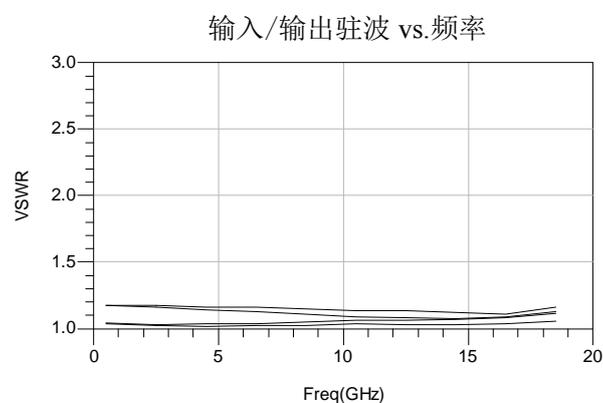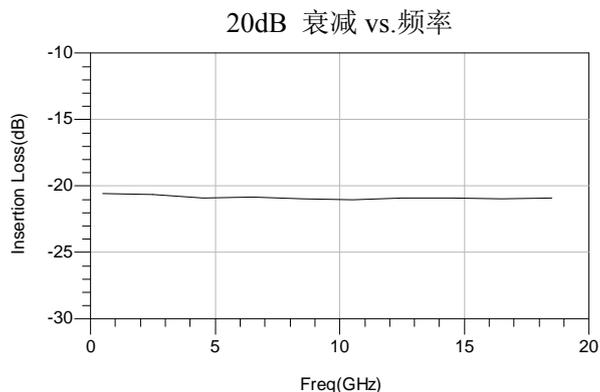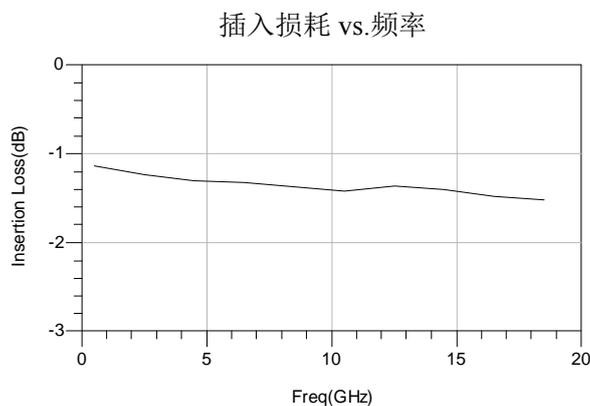


真值表

20dB Bit		状态
A	B	
-5	0	参考态
0	-5	20dB 衰减态



外形尺寸

NC1323C-118 的外形尺寸

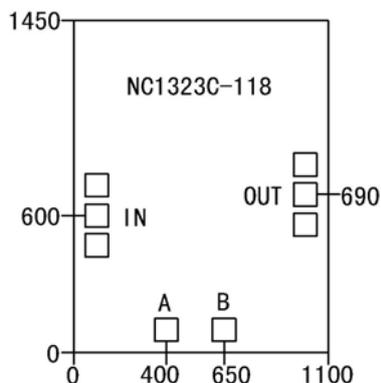

注：所有尺寸单位为微米 (μm)；所有压点尺寸 $100\times 100\mu\text{m}^2$ 。

注意事项：

- 1) 在净化环境装配使用。
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心。
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 $25\mu\text{m}$ 金丝），键合线尽量短，不要长于 $450\mu\text{m}$ 。
- 4) 输入输出无隔直电容。
- 5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度不要超过 300°C ，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒。
- 6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
- 7) 干燥、氮气环境储存。
- 8) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。
- 9) 有问题请与供货商联系。