性能特点

- 频率范围：29GHz～31GHz
- 增益：15dB
- 噪声系数：3.0dB
- (输出)1dB 压缩功率：3dBm
- 直流供电：+5V @10mA
- 芯片尺寸：1.80mm×1.00mm×0.07mm

功能框图

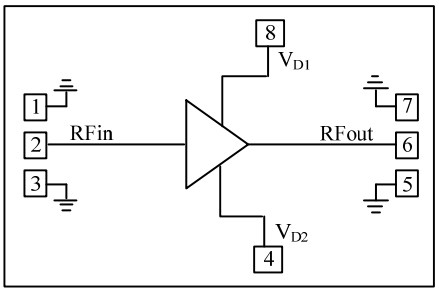

产品简介

NC10355C-2931 是一款基于 GaAs PHEMT 晶体管实现的低噪声放大器芯片，采用 GaAs 低噪声 MMIC 工艺制作。工作频率范围覆盖 29GHz～31GHz，线性增益 15dB，带内噪声系数 3.0dB。芯片通过背面通孔接地，单电源工作，典型工作电压 VD1=+5V。该芯片主要应用于微波收发组件、通讯系统等。

直流电参数（T_A= +25℃）

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏极工作电压	VD1		5		V
静态漏极电流	Id		10		mA

微波电参数（T_A= +25℃，VD1= 5V）

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	f	29～31			GHz
增益	Gain	13.5	15		dB
增益平坦度	△Gain		±1		dB
噪声系数	NF		3.0	3.5	dB
(输出)1dB 压缩功率	P1dB	0	3		dBm
隔离度	ISO		-40	-30	dB
输入驻波	VSWR(in)		1.8	2	-
输出驻波	VSWR(out)		1.8	2	-

注：1）芯片均经过在片 100% 直流测试，100% 射频测试。

使用限制参数

参数	符号	极限值
最大漏源电压	Vd	+6V
最高输入功率（CW）	P_p	+15dBm
储存温度	T_{STG}	-65℃～+150℃
使用温度	T_{op}	-55℃～+125℃
最高工作沟道温度	T_{op}	+175℃

典型曲线（VD1=+5V）

增益 vs.频率

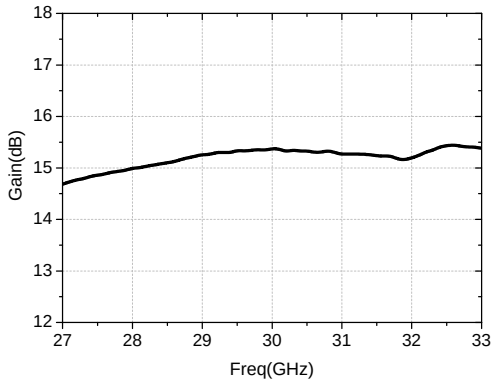

噪声系数 vs.频率

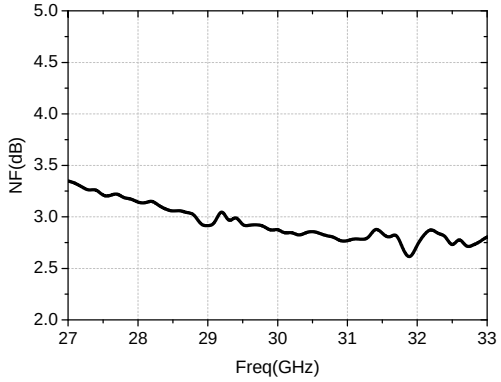

输入驻波 vs.频率

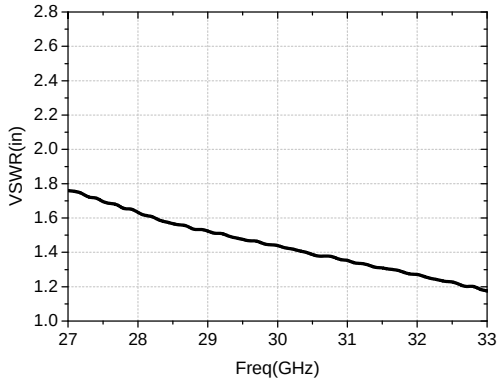

输出驻波 vs.频率

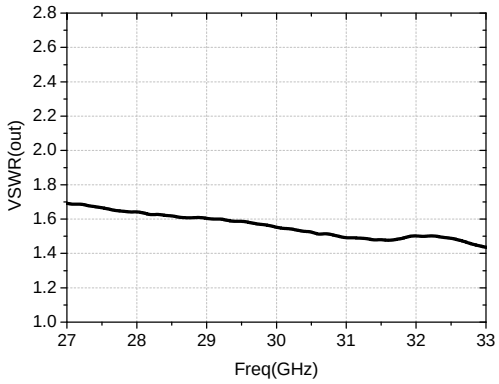

反向隔离 vs.频率

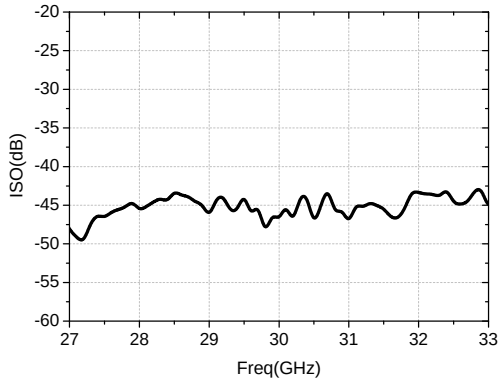

P1dB vs.频率

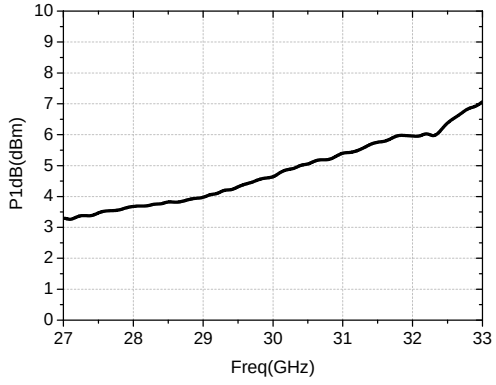

外形尺寸

NC10355C-2931 外形尺寸

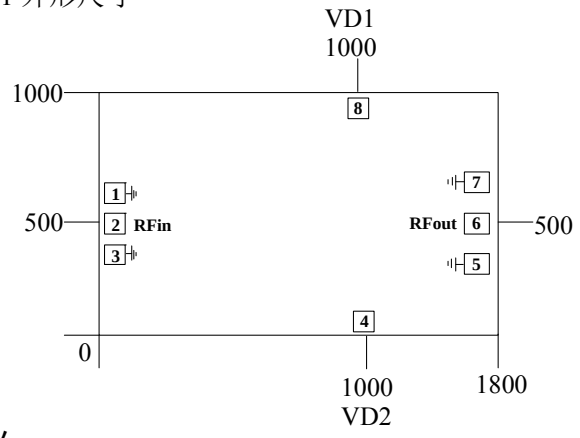

注：图中单位均为微米(μm)；
芯片厚度 70μm；
外形尺寸公差±100μm。

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述	尺寸
2	RFin	射频信号输入端，外接 50 欧姆系统，无需隔直电容	100×120μm^2
6	RFout	射频信号输出端，外接 50 欧姆系统，无需隔直电容	100×120μm^2
4	VD2	放大器工作电压馈电端，需外置 100pF 电源滤波电容	120×100μm^2
8	VD1	放大器工作电压馈电端，需外置 100pF 电源滤波电容	120×100μm^2
1，3，5，7	GND	供探针测试用的接地压点	100×100μm^2
注：VD1 和 VD2 压点在芯片内部相连，应用时任选其一即可			

建议装配图

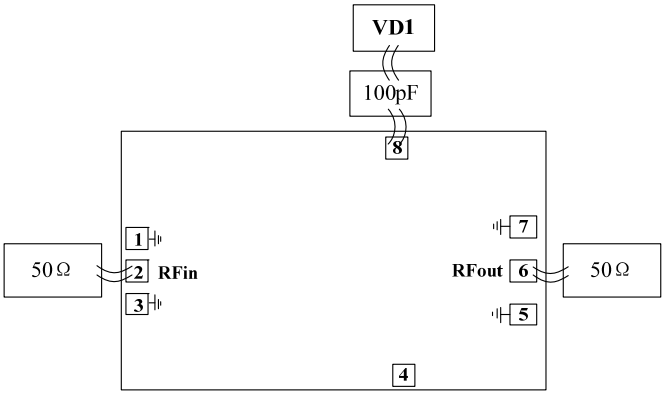

注意事项

1） 在净化环境装配使用；
2） GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
3） 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 300μm；
4） 输入输出有隔直电容；
5） 用 80/20 金锡焊料烧结，烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
6） 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
7） 干燥、氮气环境储存；
8） 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面；
9） 有问题请与供货商联系。

该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电